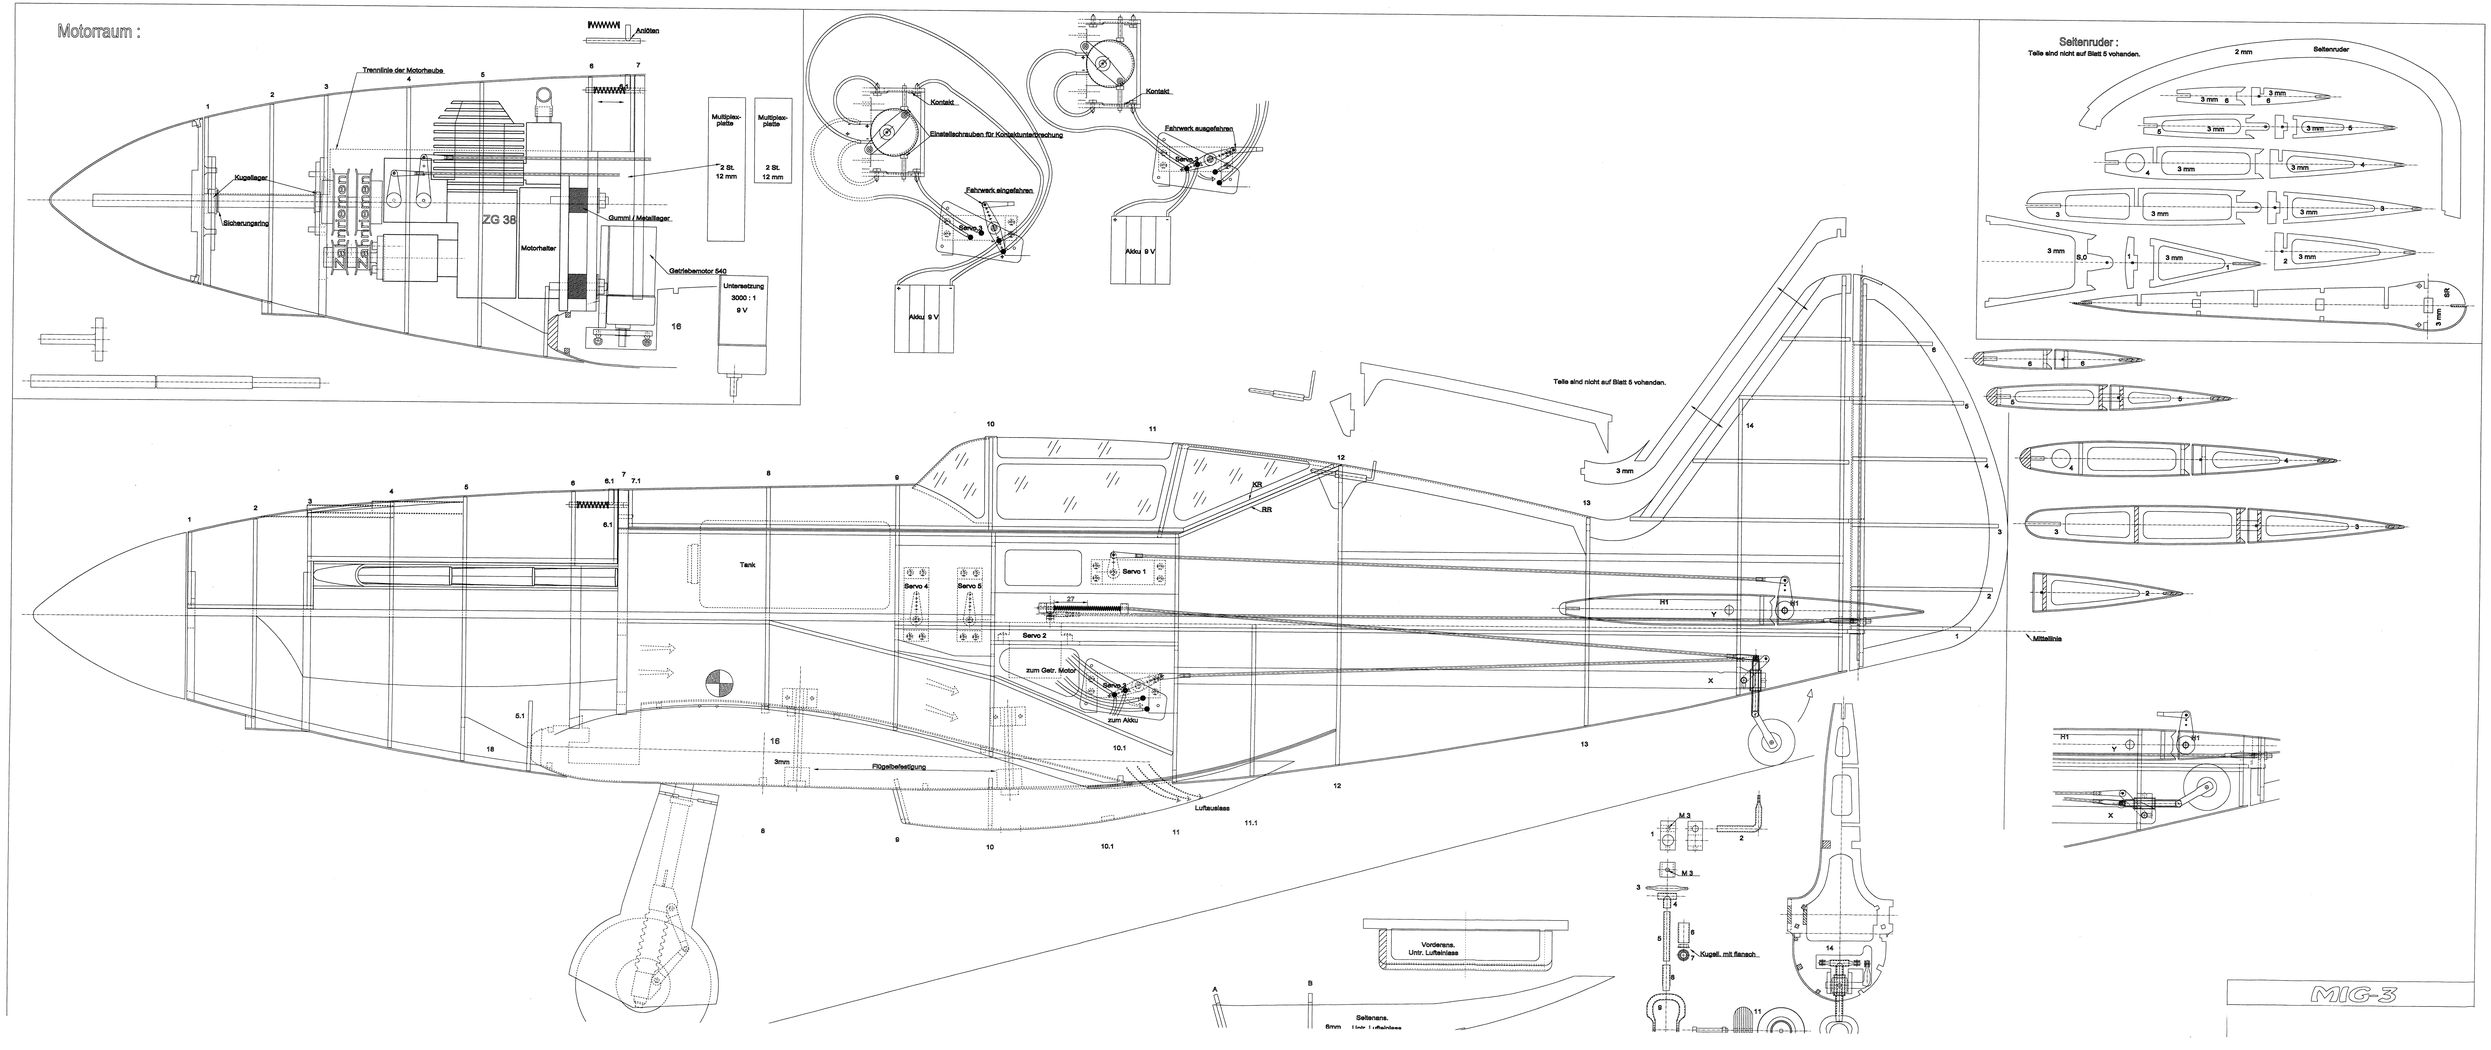
Motorraum :
Anlöten
Trennlinie der Motorhaube
Kugellager
Sicherungsring
Zahnrenen
Zahnrenen
ZG 38
Motorhalter
Gummi / Metallager
Getriebemotor 540
Untersetzung
3000 : 1
9 V
Multiplex-
platte
2 St.
12 mm
Multiplex-
platte
2 St.
12 mm
Kontakt
Einstellschrauben für Kontaktunterbrechung
Fahrwerk eingefahren
Servo 3
Akku 9 V
Kontakt
Fahrwerk ausgefahren
Akku 9 V
Seitenruder :
Teile sind nicht auf Blatt 5 vohanden.
Seitenruder
2 mm
3 mm
Teile sind nicht auf Blatt 5 vohanden.
KR
RR
Tank
Servo 4
Servo 5
Servo 1
Servo 2
zum Getr. Motor
Servo 3
zum Akku
H1
V
X
Mittellinie
Flügelbefestigung
Luftauslass
M.3
Kugell. mit flansch
Vorderans.
Untr. Lufteinlass
Seitenans.
MIG-3